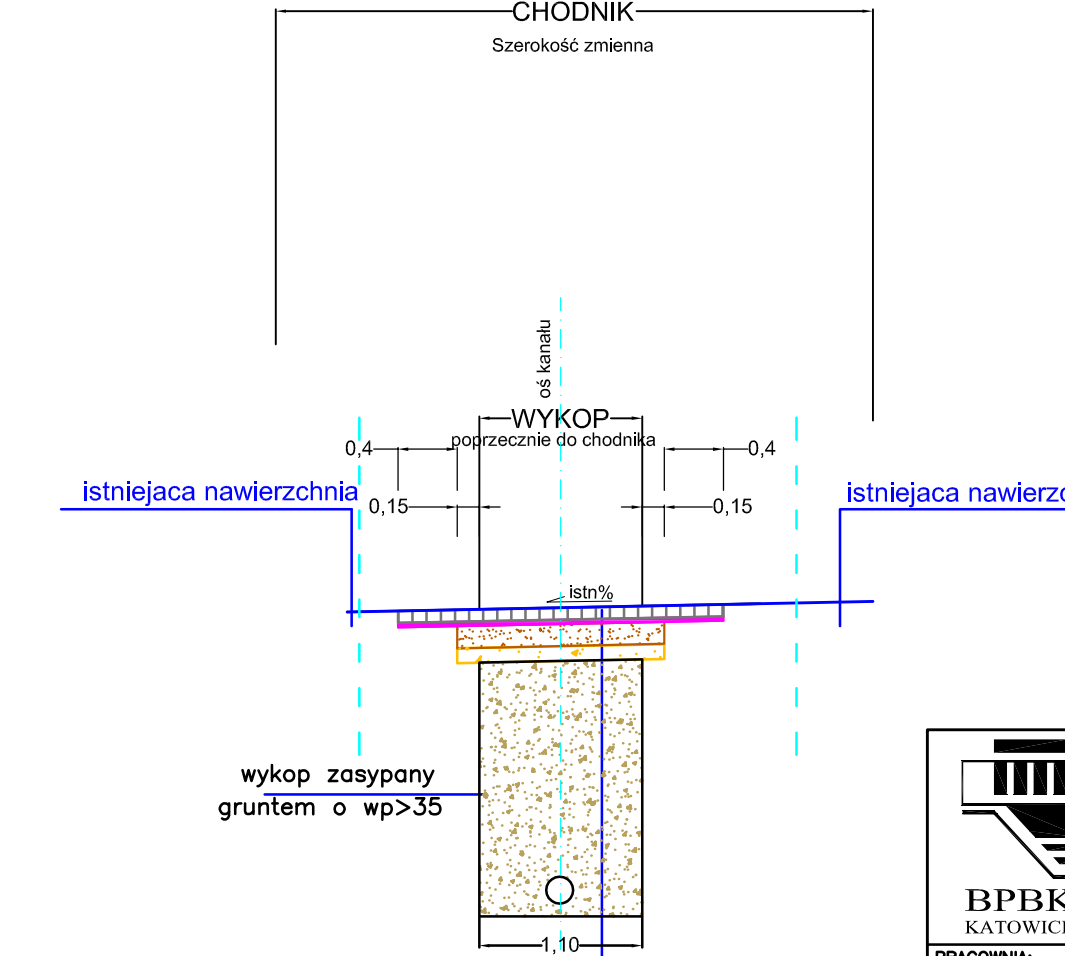






NAWIERZCHNIA CHODNIKA  
Dla chodnika ul. Bpa Nankera  
Kanał poprzeczny do chodnika



8cm- drobnowymiarowa kostka betonowa (z odzysku)  
3 cm- podsyпка cementowo – piaskowa (1:4)  
15 cm- w-wa kruszywa łamanego stabilizow. mech.  
10 cm- w-wa odsączająca z kruszywa mineralnego  
o CBR>40, współczynniku filtracji >8m/dobę

<div><div><b>BIURO PROJEKTÓW WODOWNICTWA KOMUNALNEGO</b> SPÓŁKA Z O.O. 40-082 KATOWICE, ul. SOBIESKIEGO 2 tel.: 32 2589021-26 fax: 32 2597869 www.bpbk-katowice.com bpbk@bpbk-katowice.com</div></div>										
PRACOWNIA: G2		ZAMAWIAJĄCY: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich ul. Rozdzińskiego 38 41-946 Piekary Śląskie								
KIEROWNIK PRACOWNI: mgr inż. Piotr WĄRZECH		INWESTYCJA: "Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Bpa Nankera i Wyspiańskiego od ul. Partyzantów do Brzechwy"								
DATA: 15.05.2014r		OBIEKT: Sieć wodociągowa								
SKALA: 1:50		STADIUM: <u>PROJEKT WYKONAWCZY</u>								
TYTUŁ RYSUNKU: Renowacja nawierzchni – Przekroje										NR RYS. D/002
PROJEKTANT mgr inż. Piotr Wąrszech	UPRAWNIENIA Nr upr. 1504/94	PODPIS 	SPRAWDZAJĄCY inż. Zigmunt Szczerba	UPRAWNIENIA Nr upr. 48/87	PODPIS 	OPRACOWAŁ D. Szwarczyk – Kościółka	PODPIS 			
ZNAK OPRACOWANIA 5621		SKŁAD PROJEKTU PW		NR OBIEKTU 00		SYMBOL DOK. R		BRANŻA D		
						NR IDENTYFIKACYJNY 002		NR REWIZJI 00		
WSKAŹKĄ POWINNA ZASTRZEŻENIE, KOPIOWNICZYM W AWAKOWANIE SPOSOBIEZ REZYSTOR BPBK SP Z O.O. KATOWICE ZABRODZENIE										